

Standort der Anlage:

79312, Emmendingen
(Ärztelhaus)


Anlagengröße: 48,14 kWp

CO₂-Einsparung: 26.000 kg

Inbetriebnahme: 01.04.2017

Dachtyp & Anlagenausrichtung:

Flachdach-Gründach mit erhöhter
Ost-West Modulaufständering

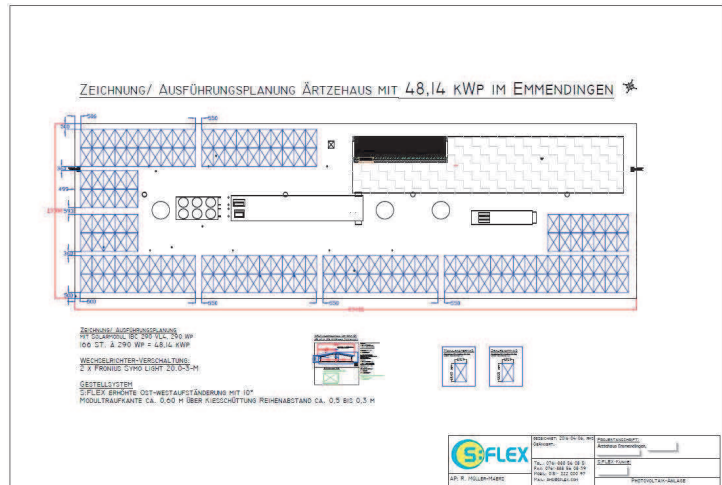

Art des Gewerbegebäudes:

Ärztelhaus, mit dem Gesundheitsversorgungskonzept der „integrierten Versorgung“, mit dem Ziel einer patientenorientierten und interdisziplinär-fachübergreifenden medizinische Versorgung durch die enge Kooperation unterschiedlicher Vertragspartner.

Art der Stromverwertung:

Jahresstromproduktion von ca. 43.000 kWh wird zu ca. 80 % direkt von den Eigentümern und Mietern verbraucht.

Besonderheiten:

Mieterstrom-Projekt mit 12 Stück Stromzählungen mit SMART-Meter.

D. b. der Investor hat nur einen Hauptstrombezug-Wandlerrmessungs-SMART-Meter und verkauft an 11 Mieter den Netz und PV-Strom.

Möchte ein Mieter nicht mehr der Stromkunde des Investors sein, so kann dieser jederzeit den Stromanbieter wechseln ohne zusätzliche Kosten.

Diese Anlage wurde umgesetzt von:

Firma: S:FLEX GmbH
Ihre Ansprechperson: Ralf Müller-Maerz
Telefon: +49 761 888 5608-51

